


EKOSGROUND è misto cementato ecologico di Nuova Demi. lo strato in misto cementato introdotto nelle pavimentazioni flessibili produce un netto miglioramento di tutta la struttura dal punto di vista della resistenza alla fatica; nelle pavimentazioni rigide viene inserito per evitare il brusco salto di rigidità tra la piastra di calcestruzzo e il sottofondo e per dare uno strato uniforme su cui stendere la piastra. Ogni miscela sarà studiata e progettata per ogni singola necessità, nel rispetto dei limiti di utilizzo imposti della norme tecniche per le costruzioni.

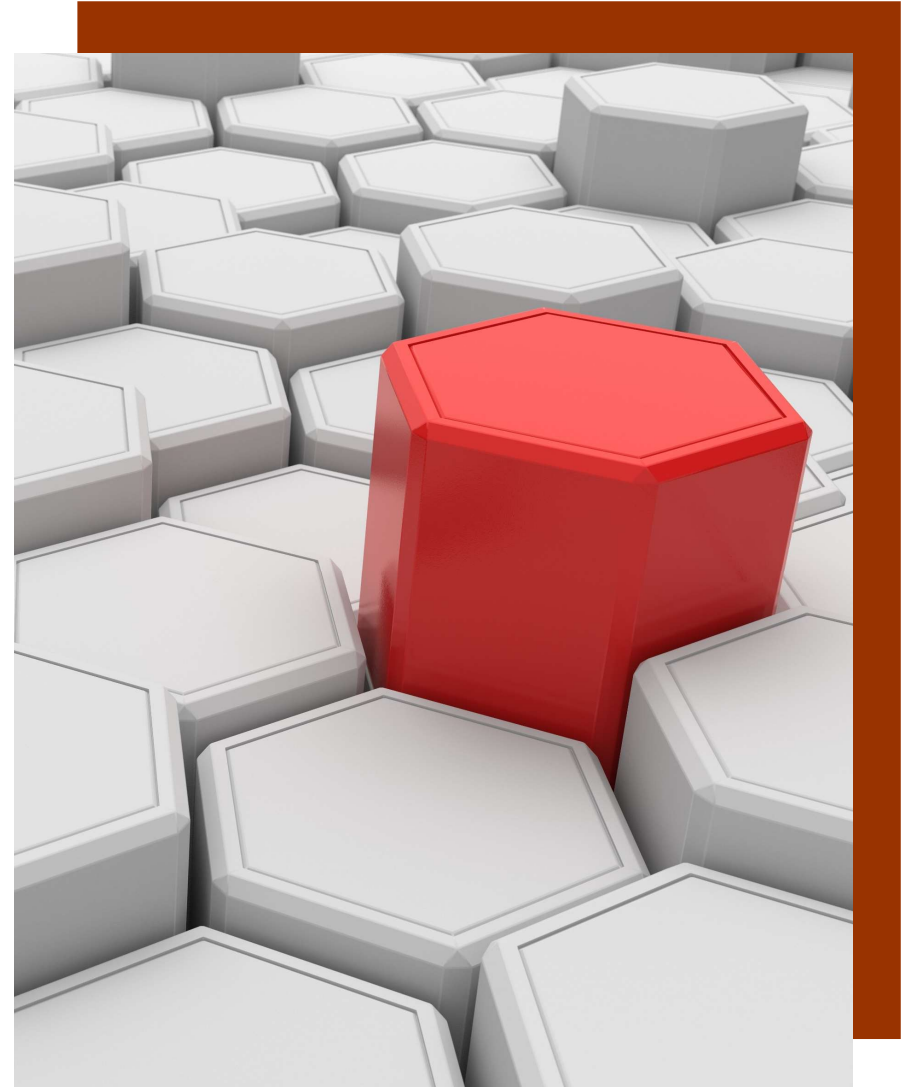

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO

Ipotesi strati di supporto

SOLUZIONE TRADIZIONALE		
n. strati	Materiale per ogni strato	Spessore strato (cm)
1	Pavimentazione in calcestruzzo	20
2	Stabilizzato Naturale	24
3	Materiale Granulare FR/FRT2	24

68 cm di scavo

SOLUZIONE CON MISTO CEMENTATO		
n. strati	Materiale per ogni strato	Spessore strato (cm)
1	Pavimentazione in calcestruzzo	10
2	Misto Cementato	14
3	Materiale Granulare FR/FRT2	30
21% Cm di scavo in meno rispetto soluzione tradizionale		14

54 cm di scavo